

fier
comme un
paon

~~~~~  
vêtements  
sur-mesure  
à monter  
soi-même,  
tout  
simplement.



Sweat

**La Kiffante**

~~~~~  
Jersey coton



Merci d'avoir choisi de faire
avec nous le sweat

« La Kiffante »

en Jersey de coton.

Dans ce tutoriel, vous allez
retrouver les différentes étapes
de montage dans un découpage
qui nous a paru le plus simple pour
arriver à un résultat nickel.

Si vous êtes à l'aise en couture,
n'hésitez pas à réaliser selon
vos habitudes et aussi de nous
pousser vos astuces pour faciliter
encore le montage ou améliorer
l'esthétique.



Le travail a été découpé
de la manière suivante :

- 00** S'échauffer
- 01** Assembler les pinces poitrines (option)
- 02** Assembler les épaules
- 03** Assembler les côtés
- 04** Assembler les manches
- 05** Coudre les bords côtes
- 06** Kiffer et porter

LAVAGE

A moins de 40°C

1er lavage :

Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d'entretien

OU

Avant le montage, surfilez chaque pièces et lavez-les

REPASSAGE

Moyenne température

INDICATIONS DE COUTURE

Marges de couture : 1.5 cm

Point droit : 4 points/cm

Point zig-zag : Longueur 1 mm / Largeur 3 mm

Utiliser une aiguille à jersey à la pointe arrondie



La kiffante

Le sweat...qui nous rappelle nos années boutons...fait son revival en mode !

Si on le prend brut, c'est une pièce sportswear. Mais vous pouvez varier les styles et vous amuser.

Un sweat cool + un jean boyfriend + une paire de baskets et vous avez déjà le bon combo.

Version sport chic ? On glisse son sweat vintage dans une mini-jupe avec une paire de bottines à talons et votre tenue sport devient glam.

Pas de doute, on le kiffe !


ETAPE

00

S'échauffer

Avant de vous lancer dans le montage, nous vous invitons à un petit échauffement pour prendre en main le tissu.

- Toutes les pièces de votre futur sweat sont numérotées sur l'endroit du tissu.
- Coudre en point droit sur le carré pour régler la tension du fil (aucune boucle ne doit apparaître sur l'envers). Faire un test également avec le point zig zag.
- Repasser le carré en adaptant la température du fer.
- Ensuite repasser au préalable chaque pièce avant de coudre.



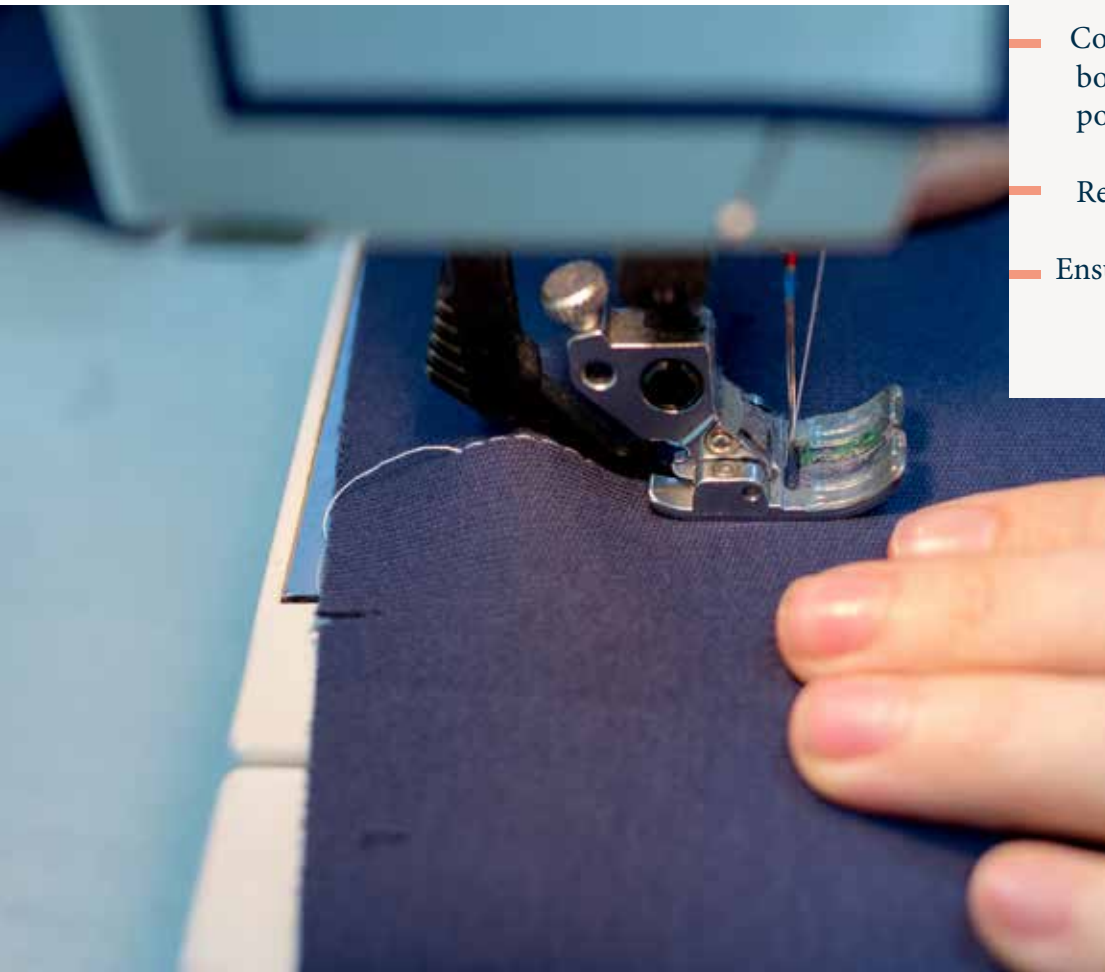


ETAPE

01

Assembler les pinces - Pièce n°2

Assembler les pinces sur le devant.

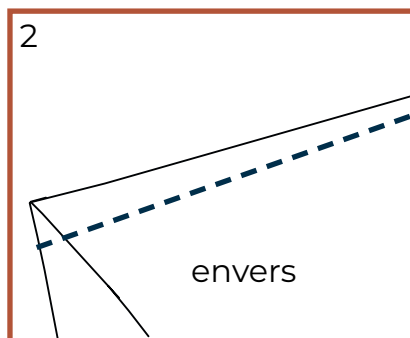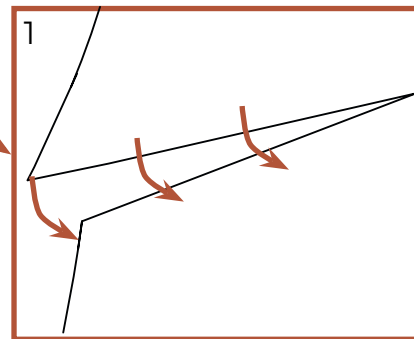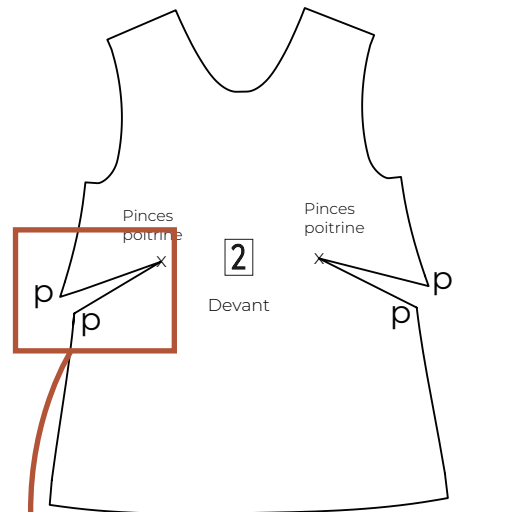

Etape 2 : Coudre en ligne droite à en mourant et en continuant de coudre dans le vide sur 5 cm.

- Sur le devant, plier le tissu endroit contre endroit au niveau de la pince évidée : les valeurs de couture doivent se superposer ainsi que les crans p.
- Placer des épingles le long pour maintenir.
- Coudre le long jusqu'au pointage et continuer à coudre «dans le vide» sur 2 cm.
- Faire un noeud avec le fil et couper si besoin.
- Repasser pour aplatir la matière.

ETAPE

02

Assembler les épaules - Pièces n°2 et 3

Commencer à assembler le corps du vêtement pas les épaules.

- Poser les pièces devant et dos endroit contre endroit.
- Epingler la couture d'épaule.
- Coudre en point droit en n'oubliant pas les points d'arrêt.
- Repasser couture ouverte ou couchée et effectuer un surjet ou un point zig zag si possible.



ETAPE

03

Assembler les côtés - Pièces n° 2 et 3

Assembler à présent les pièces devant et dos par les côtés.



- Poser endroit contre endroit les côtés du devant et du dos
- Epingler les côtés du sweat tous les 3 cm.
- Coudre en point droit en n'oubliant pas les points d'arrêt.
- Repasser couture ouverte ou couchée et effectuer un surjet ou un point zig zag si possible.



ETAPE

04

Assembler les manches - Pièces n°4 et 5

Pour former un «tube».

04.1


- Plier la pièce de manche droite endroit contre endroit.
- Epingler tout les 5 cm.
- Coudre en point droit en n'oubliant pas les points d'arrêt.
- Repasser couture ouverte ou couchée et effectuer un surjet ou un point zig zag si possible.
- Retourner la manche pour la mettre sur l'endroit.

Répéter la même opération sur la manche gauche.



Monter les manches - Pièces n°2, 3, 4 et 5

Monter la manche sur l'emmanchure.

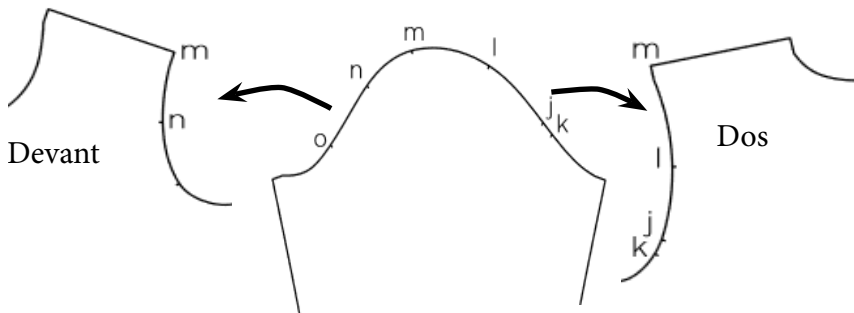

04.2 Manches + Emmanchures

- Mettre le corps du sweat sur l'envers.
- Insérer la manche droite (assemblée juste avant) dans l'emmanchure droite.
- Attention à bien superposer les crans de manches avec ceux d'emmanchures : épingler les crans (n) et (o) de la manche avec les (n) et (o) du devant. Les crans (l), (j) et (k) de la manche avec les (l), (j) et (k) du dos. Le cran (m) quand à lui représente la couture épaule.
- Commencer à coudre par le dessous de bras (couture manche contre couture côté).
Attention à l'embu : il se situe entre les crans (o) et (k). Le cran (j) doit se positionner à la couture épaule.
- A partir du 1er cran (devant ou dos), ne rester plus bord à bord. Faites légèrement dépasser la valeur de couture de la manche de quelques millimètres. Des vaguelettes vont se former naturellement (avec les épingles). Elles vont servir à gérer au mieux l'embu. Attention à ne pas marquer de plis. Le mieux est que la manche soit placée au dessus de l'emmanchure.
- Cranter, repasser la couture ouverte, ou couture couchée, vous pouvez ensuite surjeter ou finir avec un point zig zag.

Répéter la même opération avec la manche gauche.

ETAPE

05

Monter les bords côtes du bas - Pièces n°2, 3, 9 et 10

Préparer le bord côte

05.1 Le bas

- Poser le bord côte dos et devant, endroit contre endroit.
- Epingler les côtés, et coudre en point droit sans oublier les points d'arrêt.



ETAPE

05

Monter les bords côtes du bas - Pièces n°2, 3, 9 et 10

Monter le bord côte

05.1 Le bas

- Epingler tous les 3 cm le bord côte sur le bas du vêtement endroit contre endroit en positionnant face à face les crans de montage (c) pour le devant et (d) et (e) pour le dos.
Aligner également les coutures côtés du sweat avec ceux du bord côte.
 - Coudre en point droit en n'oubliant pas les points d'arrêt.
 - Repasser le bord côte pour bien aplanir la matière.
- ATTENTION : le bord côte est un peu plus court que le bas du sweat.
Epingler en tirant légèrement sur le bord côte pour le détendre.
- Repasser le bord côte pour bien aplanir la matière.



ETAPE

05

Monter les bords côtes des manches - Pièces n°4, 5, 6 et 7

Préparer le bord côte

05.2 Les manches

- Plier le bord côte en 2 (sur la largeur), côtés bord à bord.
- Epingler les côtés, et coudre en point droit sans oublier les points d'arrêt.



ETAPE

05

Monter les bords côtes des manches - Pièces n°4, 5, 6 et 7

Monter le bord côte

05.2 Les manches

- Epingler tous les 3 cm le bord côte sur le bas des manches, endroit contre endroit, en positionnant les crans de montage (a) et (b) face à face. Aligner également les coutures côtés du sweat avec ceux du bord côte.
- Coudre en point droit sans oublier points d'arrêt.
- Repasser le bord côte pour bien aplanir la matière.

Par choix esthétique, si vous le desirez, surpiquer sur l'endroit à 2 mm du bord côte.



ETAPE

05

Monter les bords côtes de l'encolure - Pièces n°2, 3 et 8

Préparer le bord côte



05.3 L'encolure

- Plier le bord côte en 2 (sur la largeur), côtés bord à bord.
- Epingler les côtés, et coudre en point droit en n'oubliant pas les points d'arrêt.

ETAPE

05

Monter les bords côtes de l'encolure - Pièces n°2, 3 et 8

Monter le bord côte



05.3 L'encolure

- Epingler tous les 3 cm le bord côte sur le col du vêtement endroit contre endroit en positionnant positionnant face à face les crans de montage (i) pour le devant et (f) et (g) pour le dos. Aligner également le cran (h) à une des coutures épaules.
- Coudre en point droit sans oublier les points d'arrêt.
- Repasser le bord côte pour bien aplanir la matière.



Et maintenant, vous maîtrisez...



Maintenant que vous avez réalisé votre sweat kiffante en maille coton , vous maîtrisez : le montage de bord côte et le montage des manches !

De quoi être fier comme un paon ...
Bravo !

L'entretien de vos matières



La rétractation de votre tissu est prise en compte dans la mise à mesure.
C'est après le 1er lavage que vous pourrez apprécier le bien aller de votre vêtement !
Pour le 1er lavage, nous vous conseillons 2 méthodes selon vos habitudes :
Réalisez le montage et lavez le vêtement une première fois en suivant nos conseils d'entretien
OU
Avant le montage, surfilez chaque pièces et les lavez en suivant nos conseils d'entretien

Jersey 100 % coton

Cette maille nécessite un lavage à 30°C maximum avec un essorage à 800 tr/min maxi.
Sans séchage en tambour, et surtout un séchage à plat afin de ne pas étirer la matière !



fier
comme un
paon

des vêtements sur-mesure,
à monter soi-même,
tout simplement.